



Flortex[®]

Flortex[®] 55/160

Elpojošs polipropilēna pārklājs lopbarības aizsardzībai

Flortex 55/160 ir 160 g/m zaļš polipropilēna neausts audums, UV stabilizēts, elpojošs, īpaši izstrādāts rulu un lielo ķīpu kaudzēm.

Priekšrocības

- **Ļoti elpojošs**
- **Ūdeni atgrūdošs:** neuzsūc ūdeni, ja nodrošināts 45° slīpums, ūdens no pārklāja notek
- **Vairs nav pelējuma:** pateicoties zaļajai krāsai, tas piesaista saules starus, veicinot kondensāta izkliedi
- **Sintētisks un netoksisks**
- **Viegli lietojams,** jo tas ir viegls un izturīgs
- **Ar matainu virsmu** tas lieliski turas pie salmiem un siena, bet ļauj gaisam un vējam iziet cauri
- **Labojams:** neausto audumu var salabot ar tā paša izstrādājuma un silikona plāksteriem
- **Augsta izturība** pret mitrumu un dzīvniekiem
- **Apstrādāts** ar UV stariem un ir pārstrādājams
- **Izturīgs:** vismaz 3 sezonas, bet vēl ilgāk atkarībā no platuma
- **Grozāms:** var izmantot no abām pusēm
- **Modulārs**
- **Zemākas atkritumu izmaksas:** polietilēna atkritumu samazinājums 65% gadā
- **Lielāka kārtība** un tīrība darba vietā
- **Sarullēts** ērtākai transportēšanai un uzstādīšanai
- **Zaļa krāsa,** kas integrējas vidē



METĀLISKAIS KLIPS




SIKSNAS LENTA




IEPAKOJUMS


Funkcionālās un uzstādīšanas īpašības




izturīgs pret plīsumiem




izturīgs un atkārtoti lietojams




drenējošs un hidrofobs




elpojošs




UV izturīgs






izturīgs pret vēju




pārstrādājams





uzstādāms 45 grādu leņķī




izplatītas uzstādīšanas kļūdas



pareiza uzstādīšana

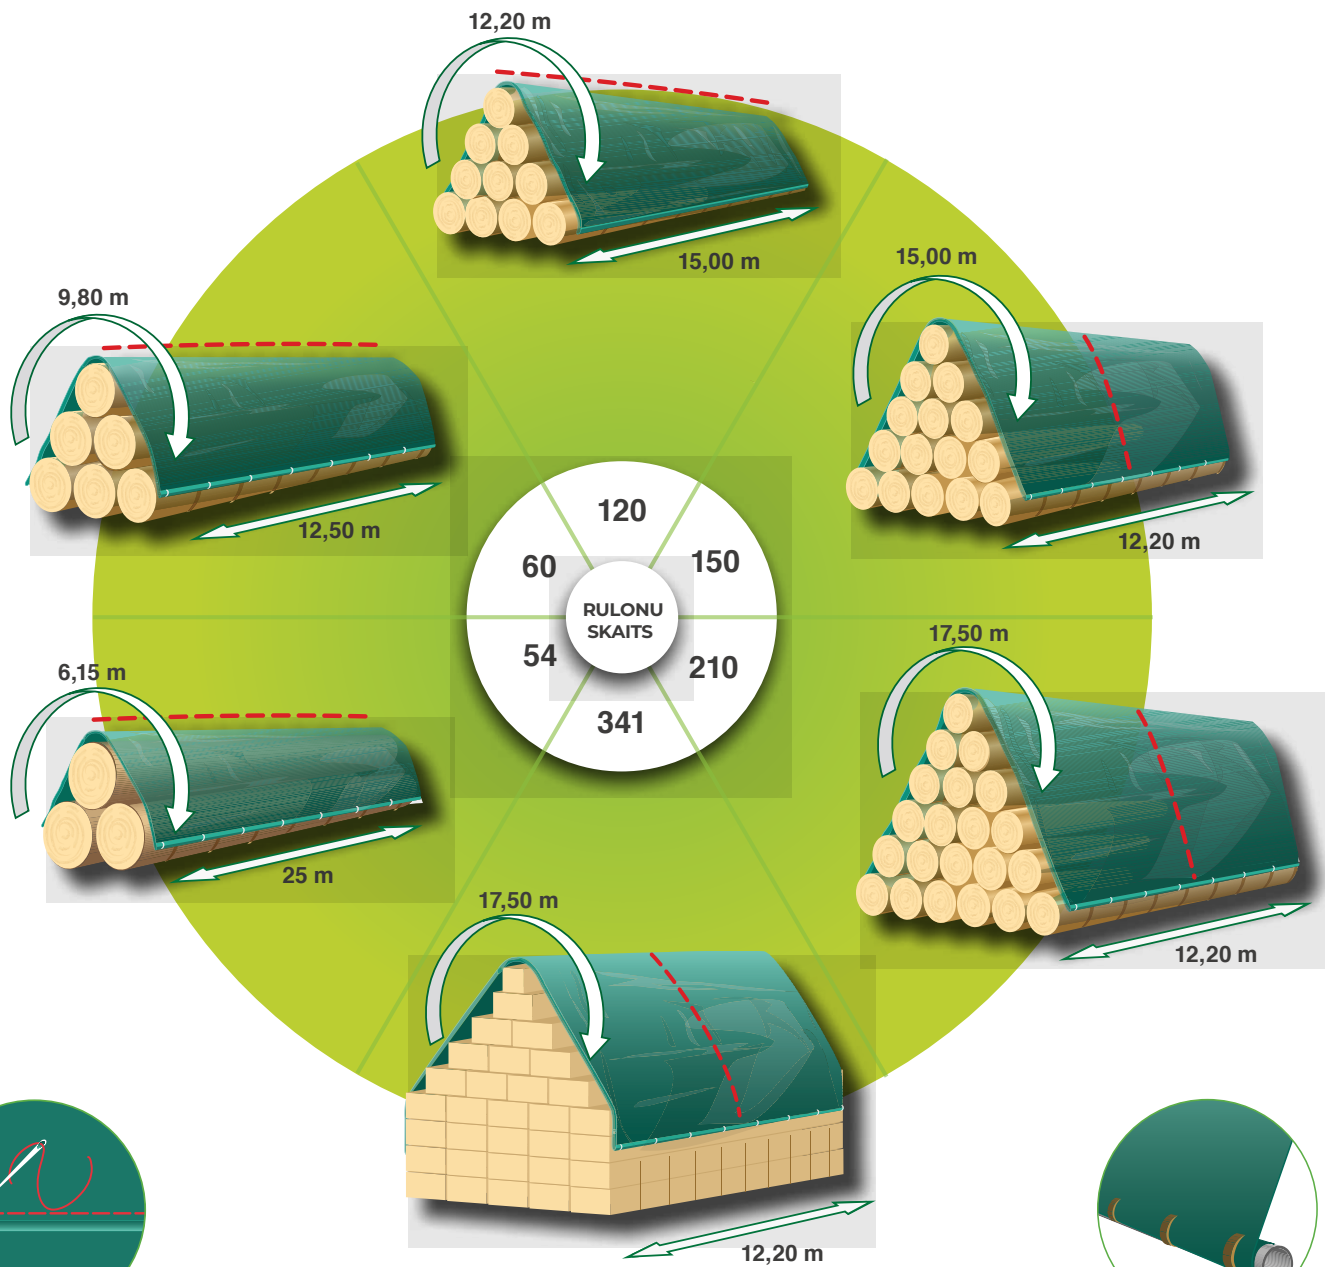

lokšņu šūšana



skavas stiprinājums

Flortex® 55/160 uzstādīšana vasarā



Flortex® 55/160 uzstādīšana ziemā

